

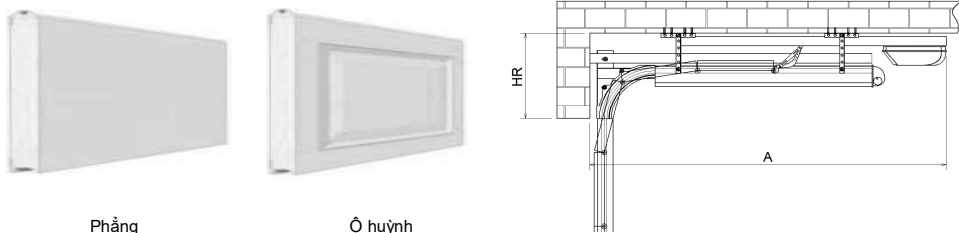
## BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA TRƯỢT TRẦN

**Dùng cho cửa: OVERHEAD**

Mã: TC-01/C.OV1

Lần sửa đổi: 09

Ngày áp dụng: 01/07/2022

I Thân cửa, quy cách		
1	Mặt thân cửa, Headroom	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>Phẳng</span> <span>Ô huỳnh</span> </div>
2	Cao x Rộng phủ bì tối đa	S11.25m2 = <b>H2.5m x W4.5m</b>
3	Cao x Rộng phủ bì tối thiểu	S3.4m2 = <b>H1.7m x W2.0m</b>
4	Màu sắc	#1 (màu trắng), #8.1 (mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng)
5	Vật liệu thân cửa	Tấm cửa bằng thép hai lớp, giữa có xốp
6	Độ dày tấm	Dày 40mm, kích thước tấm 360-550mm
7	Bề mặt	Ô huỳnh hoặc cán vân nổi
8	Thanh đáy	Đồng bộ theo cửa
9	Lò xo trợ lực	Kiểu thẳng đầu
10	Trục	Ø27mm, mạ kẽm
11	Pully	Nhôm hợp kim
12	Vị trí lò cuốn	Trong
13	Gioăng đáy	Nhựa PVC
14	Tem cửa	Tem OVERHEAD
15	In chữ điện tử	Hàng nhập khẩu không in chữ trên thân cửa
16	Bao gói	Bao kín bằng carton tiêu chuẩn
17	Chiều cao head room (HR)	Min: 200m, Max: 400mm
18	Chiều sâu trần nhà (A)	A ≥ Hpb + 950mm
II Lựa chọn bộ tời		
1	Loại bộ tời	AHV-565 (loại DC kiểu trượt trần)
2	Hộp điều khiển	Đồng bộ theo bộ tời
3	Tay điều khiển	DK1 nắp trượt
4	Nút bấm âm tường	AT1 không dây
5	Chiều cao lắp nút âm tường	1300mm-1400mm
6	Dây rút ly hợp	Đồng bộ theo bộ tời
7	Bộ gối đỡ	Đồng bộ theo bộ tời
III Ray		
1	Ray dẫn hướng	Ray + Thanh định vị, đồng bộ theo cửa, Wpb = Wtt + 160mm
2	Giá đỡ	Đồng bộ theo cửa
IV Phụ kiện lựa chọn thêm		
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ P2000

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLDH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Đặt hàng theo bản vẽ và mẫu đi kèm với tiêu chuẩn này

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR**



Null

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Trạch Nguyễn